

STYROL POST

スチロールポスト

それは、使用済み発泡スチロール対策の決め手です。



海洋エンジニアリング株式会社

SPB-10/SPB-20

※ SPB-20はステンレスタイプもあります



ステンレスタイプ

もっともシンプル&リーズナブル

スマート&シンプル

2軸回転体のみのシンプル構造で、機械につきもののトラブルを長期にわたって抑制。また設置性が高いBOX型です。

大きな投入口

本体上部940×740mmが、そのまま投入口に。
作業人員目安、0.5人以下
一時間稼動あたり、人手を要するのは30分以下。


処理能力

SPB-10：10kg/時（魚箱換算40～50箱/時）
SPB-20：20kg/時（魚箱換算80～100箱/時）


ランニングコスト

SPB-10：50円/時程度（電気代）
SPB-20：70円/時程度（電気代） ※ 電気代は目安となります。

断面図



設置寸法（単位：mm）

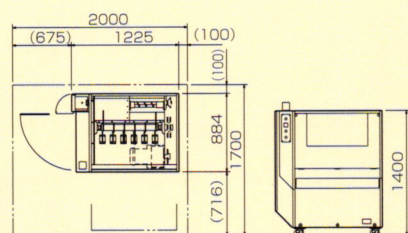

SPBH-20



ホッパータイプで、一層機能的に

作業性をさらにアップ

SPBタイプの投入→貯留→破砕の工程を、投入→破砕→貯留に変えて、作業の手間を20%カット。

大容量貯留

上部ホッパー、本体内部で2m³を確保。破砕物を貯めるため、約20kgもの量をコンパクト貯留。（魚箱100個相当）

下からラクラク投入

正面パネルを開いた投入口（1250mm高）から投入。
作業人員目安、0.4人以下 一時間稼動あたり、人手を要するのは20～25分。


処理能力

20kg/時（魚箱換算80～100箱/時）

ランニングコスト

90円/時程度（電気代） ※ 電気代は目安となります。

断面図



設置寸法（単位：mm）

